



# ActivBoard Touch

INTERAKTYWNA TABLICA

78" i 88"

## OPIS

Tablica ActivBoard Touch łączy w sobie funkcjonalność wielodotyku, możliwość wycierania naniesionej treści na sucho z wielokrotnie nagradzonym oprogramowaniem, zapewniając prawdziwie interaktywną naukę. Dostarcza nauczycielom szeroką gamę narzędzi wspierających ich codzienną pracę, w rozsądnej cenie.

## TABLICA INTERAKTYWNA DLA WIELU UŻYTKOWNIKÓW Z WIELOKROTNIE NAGRADZANYM OPROGRAMOWANIEM



### WIELODOTYKOWA TABLICA INTERAKTYWNA

Możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkowników, dzięki 10 punktom jednoczesnego dotyku oraz 2 pisakom.



### PLUG & PLAY

Podłączenie komputera do ActivBoard Touch powoduje automatyczne uruchomienie systemu i możliwość natychmiastowej pracy.



### SUCHOŚCIERALNA POWIERZCHNIA DO WIELU ZASTOSOWAŃ

Rozwiązanie 3-w-1, które oferuje nauczycielom i uczniom optymalne kąty widzenia, możliwość współpracy wielu użytkowników oraz funkcję wycierania na sucho.



### ANGAŻUJĄCE LEKCJE

Opracowywanie i prowadzenie interaktywnych lekcji i zadań, przy użyciu dołączonego do zestawu, wielokrotnie nagradzanego oprogramowania ClassFlow i ActivInspire.

## TABLICA

Przekątna	Dostępna w dwóch wielkościach: 78" i 88"
Stosunek szerokości do wysokości piksela	78": 4:3
	88": 16:10
Powierzchnia ścierana na sucho	Tak

## INTERAKTYWNOŚĆ

Kompatybilność	Windows®, Mac OS®, Linux®
Technologia dotyku	Podczerwień
Rozdzielczość obszaru powierzchni	30 DPI
Rozdzielczość ekranu dotykowego	Bez sterownika 7680 x 4320 px, ze sterownikiem 32767 x 32767 px
Tempo odświeżania ekranu dotykowego	≥100 Hz
Rozmiar obiektu	Średnica 4 mm
Wielodotyk	10 punktów dotyku
Czas reakcji ekranu dotykowego (Pierwsze kliknięcie i pisanie ciągłe)	≤10 ms
Dokładność położenia	2 mm
Wejście użytkownika	Pisak dotykowy lub ergonomiczny (dotączony)

## SPOSÓB PODŁĄCZENIA

USB 2.0	x1
---------	----

## ZASILANIE

Wymagania dotyczące zasilania	Zasilanie USB
Maksymalny pobór energii	< 2,0 W

## DANE ŚRODOWISKOWE

Temperatura działania	-10°C do +50°C (+14°F do +122°F)
Temperatura przechowywania	-20°C do +60°C (-4°F do +140°F)
Wilgość w miejscu przechowywania	Wilgotność (bez kondensacji) 0% do 90%

## PARAMETRY FIZYCZNE

	Rozmiar 78"	Rozmiar 88"
Ogólne wymiary	1656 x 1260 mm (65 x 50 in)	1973 x 1260 mm (78 x 50 in)
Wymiary przy spakowaniu	1777 x 1382 x 76 mm (70 x 54 x 3 in)	2095 x 1382 x 76 mm (82 x 54 x 3 in)
Masa netto	18,5 kg (40,8 lb)	23,5 kg (51,8 lb)
Masa przy spakowaniu	22,5 kg (49,6 lb)	28 kg (61,7 lb)

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Co znajduje się w opakowaniu	ActivBoard x1, Pisak x2, Uchwyt na pisak x2, Przewód USB 5m x1, Uchwyty do montażu na ścianie x4, Instrukcja instalacji i obsługi x1
------------------------------	--

## ZGODNOŚĆ & CERTYFIKACJA

Certyfikacja regulacyjna	CE, FCC, IC, UL/CUL, CB, CQC
--------------------------	------------------------------

## INSTALACJA

Instalację niniejszego produktu powinien przeprowadzić instalator wyszkolony przez firmę Promethean. Użycie komponentów niedostarczonych przez firmę Promethean czy niespełniających minimalnych specyfikacji może wpłynąć na wydajność pracy, bezpieczeństwo i gwarancję. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy odwiedzić: [Support.PrometheanWorld.com](http://Support.PrometheanWorld.com).

## GWARANCJA

Standardowa gwarancja	Gwarancja 5-letnia (wymaga rejestracji)
-----------------------	---


## POMOC TECHNICZNA

W przypadku wszystkich produktów firmy Promethean prosimy odwiedzić stronę: [Support.PrometheanWorld.com](http://Support.PrometheanWorld.com)


## OPCJE DO NABYCIA ODDZIELNIE

Stojaki i projektory	Kompatybilność z istniejącymi stojakami i projektorami firmy Promethean, w tym montowanymi na ścianie, montowanymi na ścianie z funkcją regulacji, projektorem krótkiego rzutu oraz projektorem ultrakrótkiego rzutu.
ActivSoundBar	ActivSoundBar to opcjonalny, potężny system dźwiękowy dla tablicy ActivBoard Touch.
Cyfrowe pióro	Cyfrowe pióro zapewni możliwość pisania na tablicy i nawigowania w sposób naturalny.

78"

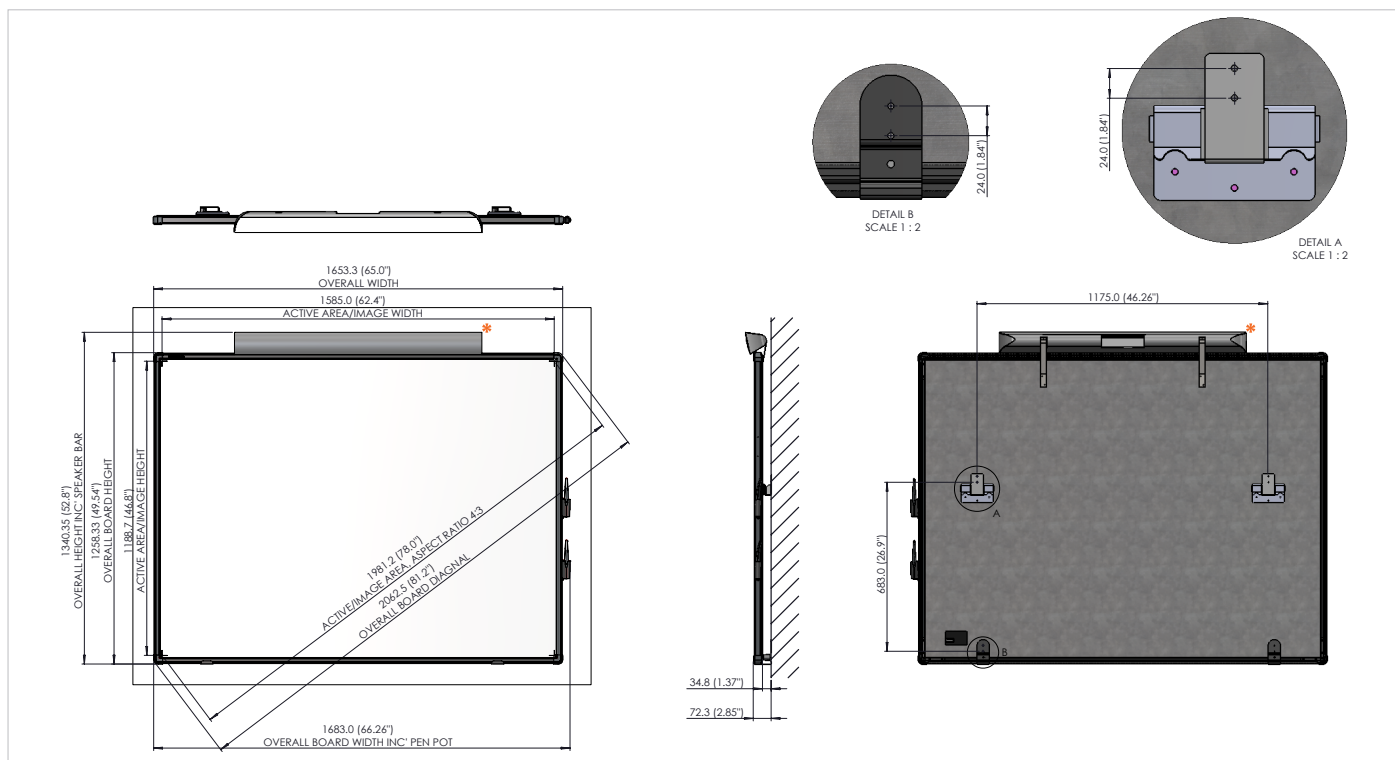

88"

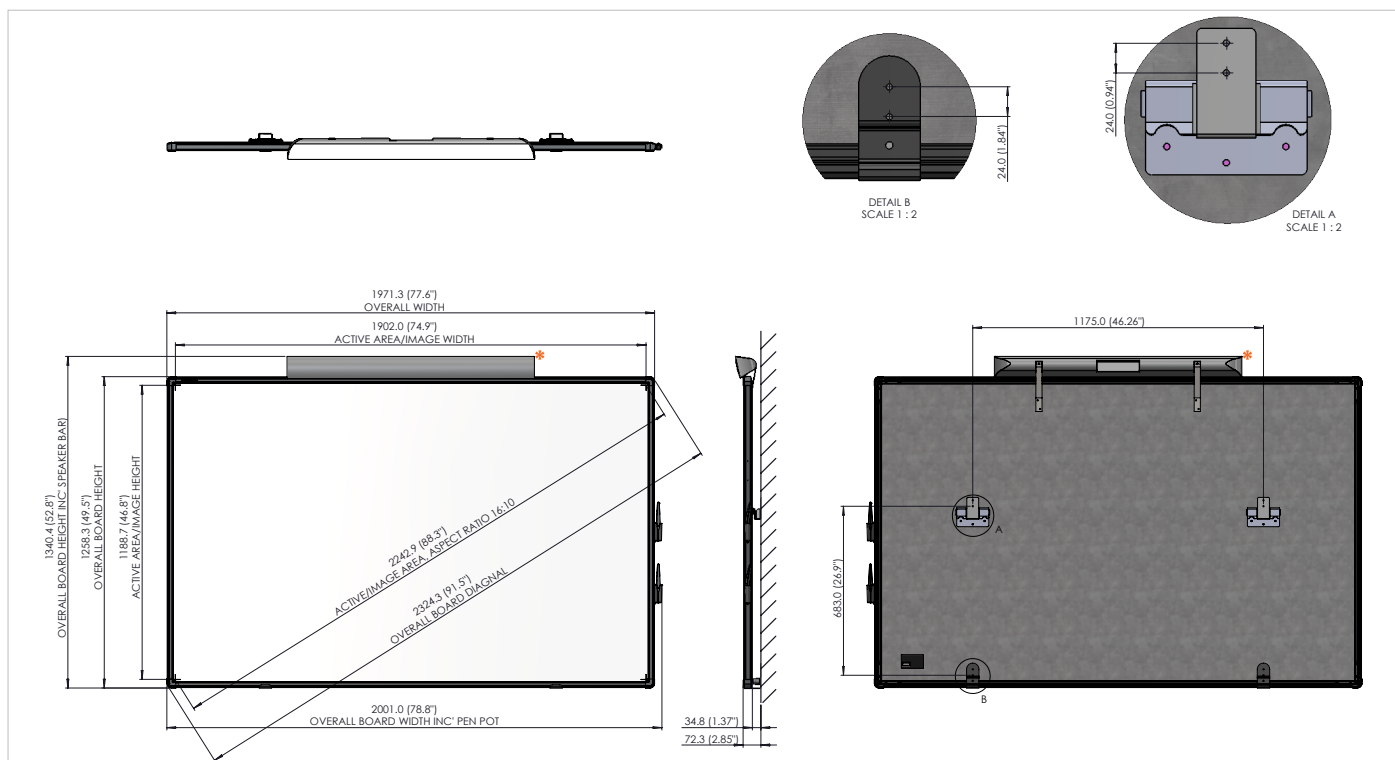

\*System dźwiękowy Promethean ActivSoundBar nie jest dołączony do zestawu ActivBoard Touch.